

Franchissements petite faune sous OA - Département GIRONDE



SOMMAIRE

The background image shows a water treatment facility. In the foreground, there's a large concrete structure with a white pipe running along it. To the left, a body of water reflects the sky and some greenery. In the upper right, several workers in high-visibility vests are standing on a platform, looking at something. The overall scene is industrial and outdoors.

1 – Réalisations Leyre et Gat
Mort

2 – Projets Vallée du Gestas et
Lacs Médocains

3 – Détails d'aménagements

LEYRE et GAT MORT



Historique

- Projet initié en 2011 - visites de terrain en octobre 2011 (Anim N2000, DDTM, CG, AMO)
- Elaboration dossier technique : 2012 (AMO)
- Comité de suivi instit. : janvier 2013
- Délibération départementale : juillet 2013
- Mobilisation des financements : 2013
- MOE pour PRO-DCE : mars 2014
- Marché de travaux : été 2014
- Travaux : hiver 2014-2015

Aménagements

- 27 ouvrages routiers départementaux étudiés
- 8 sans enjeu – 2 à coûts trop élevés/enjeu
- 17 retenus pour des travaux
 - 13 encorbellements (parfois doubles)
 - 1 ponton flottant...transformé
 - 3 foncages de buses sèches
 - Palissades bois + doublements de glissières
 - Travaux connexes : portail, rechargt berge, renfort grillage



Procédures administratives

Déclaration d'existence

- Afin de régulariser la situation des ouvrages au titre de la LEMA

Porter à connaissance

- Afin de caractériser les modifications à y apporter

- Adressés à la DDTM en juin 2014
- Passage au CODERST en septembre 2014
- Arrêtés Préfectoraux portant prescriptions spécifiques en décembre 2014



Chantier d'aménagement

MO/MOE/Prestataire

- MO : CG 33 (DI)
- MOE : CG33 (DI + DET) + 2 jours DET Ingérop
- Personnes techniques associées : PNRLG – CdC Montesquieu
- Entreprise délégataire : Aximum

Phasage

- Calage terrain : 15/12/14
- Début chantier : 12/01/15
- Fin chantier : 27/02/15

Coûts et financement

Coûts

- Budget de **250 K€ TTC** =
 .MOE : 28 650 € TTC
+ .Envelop. Wx : 221 350 €
 (203 580 Aximum +
 buses sèches CG33)

Financement

- Agence de l'Eau :
 120 000 €
- Etat/UE : 80 000 €
- GIE Atlandes : 15 500 €
- CG33 : 34 500 €

NB : 86 % de financement, pas mal non ;)

GESTAS et LACS MEDOCAINS



Historiques

Lacs Médocains

- Projet initié : juin 2013
- Visites terrain (anim N2000 + CG33) : juillet 2013 et juillet 2014
- Elaboration dossier technique : septembre 2014

Gestas

- Projet initié : janvier 2014
- Visites terrain (anim N2000 + CG33) : février et avril 2014
- Elaboration dossier technique : mai 2014

Validation comité suivi instit. : décembre 2014


Délibération département : janvier 2015

Elaboration PRO-DCE (Départ) : mai-juin 2015

Mobilisation des financements : été 2015

Travaux : automne 2015

Aménagements Lacs Médocains

- 
- 27 ouvrages routiers départementaux étudiés
 - 4 sans enjeu – 3 à coûts trop élevés/enjeu
 - 20 retenus pour des travaux
 - 16 encorbellements (parfois doubles)
 - Palissades bois, grillages petite faune
 - Travaux connexes : prolongement buse, rechargement berge
- 



Procédures administratives

Déclaration d'existence

- Afin de régulariser la situation des ouvrages au titre de la LEMA

Porter à connaissance

- Afin de caractériser les modifications à y apporter

- *A adresser à la DDTM une fois le PRO/DCE réalisé (été 2015 – en interne CG33)*
- *Passage au CODERST (été 2015)*
- *Arrêtés Préfectoraux portant prescriptions (automne 2015)*



Chantiers d'aménagement

MO/MOE/Prestataire

- MO : CG 33 (DI + DET)
- MOE : CG33 (DI + DET)
- Personnes techniques associées : animateurs N2000 des sites
- Entreprise délégataire : à définir

Phasage

- Début chantiers : automne 2015

Coûts et financement (en €TTC)

Coûts (estimés/budgétisés) Financements à définir

- Lacs Médocains :
68 100 / 90 000
 - Gestas :
84 120 / 95 000
 - **Total :**
152 220 / 185 000
- Agence de l'Eau : 40 %
 - Etat/UE : 40 %
 - CG33 : 20 %

NB : Sollicitation des financements sur prix des marchés de travaux retenus (après appel d'offre)

Suites aux réalisations

Suivi d'efficacité

- Reste à imaginer et mettre en oeuvre
- En lien avec animateurs Natura 2000 des sites

Pédagogie/sensibilisation

- Auprès des agents des CRD en charge du suivi et entretien des ouvrages
- Auprès des agents du Département pour sensibilisation à l'intérêt des aménagements
- Auprès des girondins pour pédagogie environnementale




Détail de coûts...estimatif

- Encorbellement : 150 - 200 € HT/ml
- Ponton flottant : 50 € HT/ml
- Palissade bois : 70 € HT/ml
- Doublement glissière : 35 - 45 € HT/ml
- Grillage petite faune : 55 - 60 € HT/ml
- Fonçage buse sèche : 300 € HT/ml

Bec d'Ambès - Jalle de Blanquefort – Domaine de Certes



Département 33 – Equipements petite faune sous OA anciens

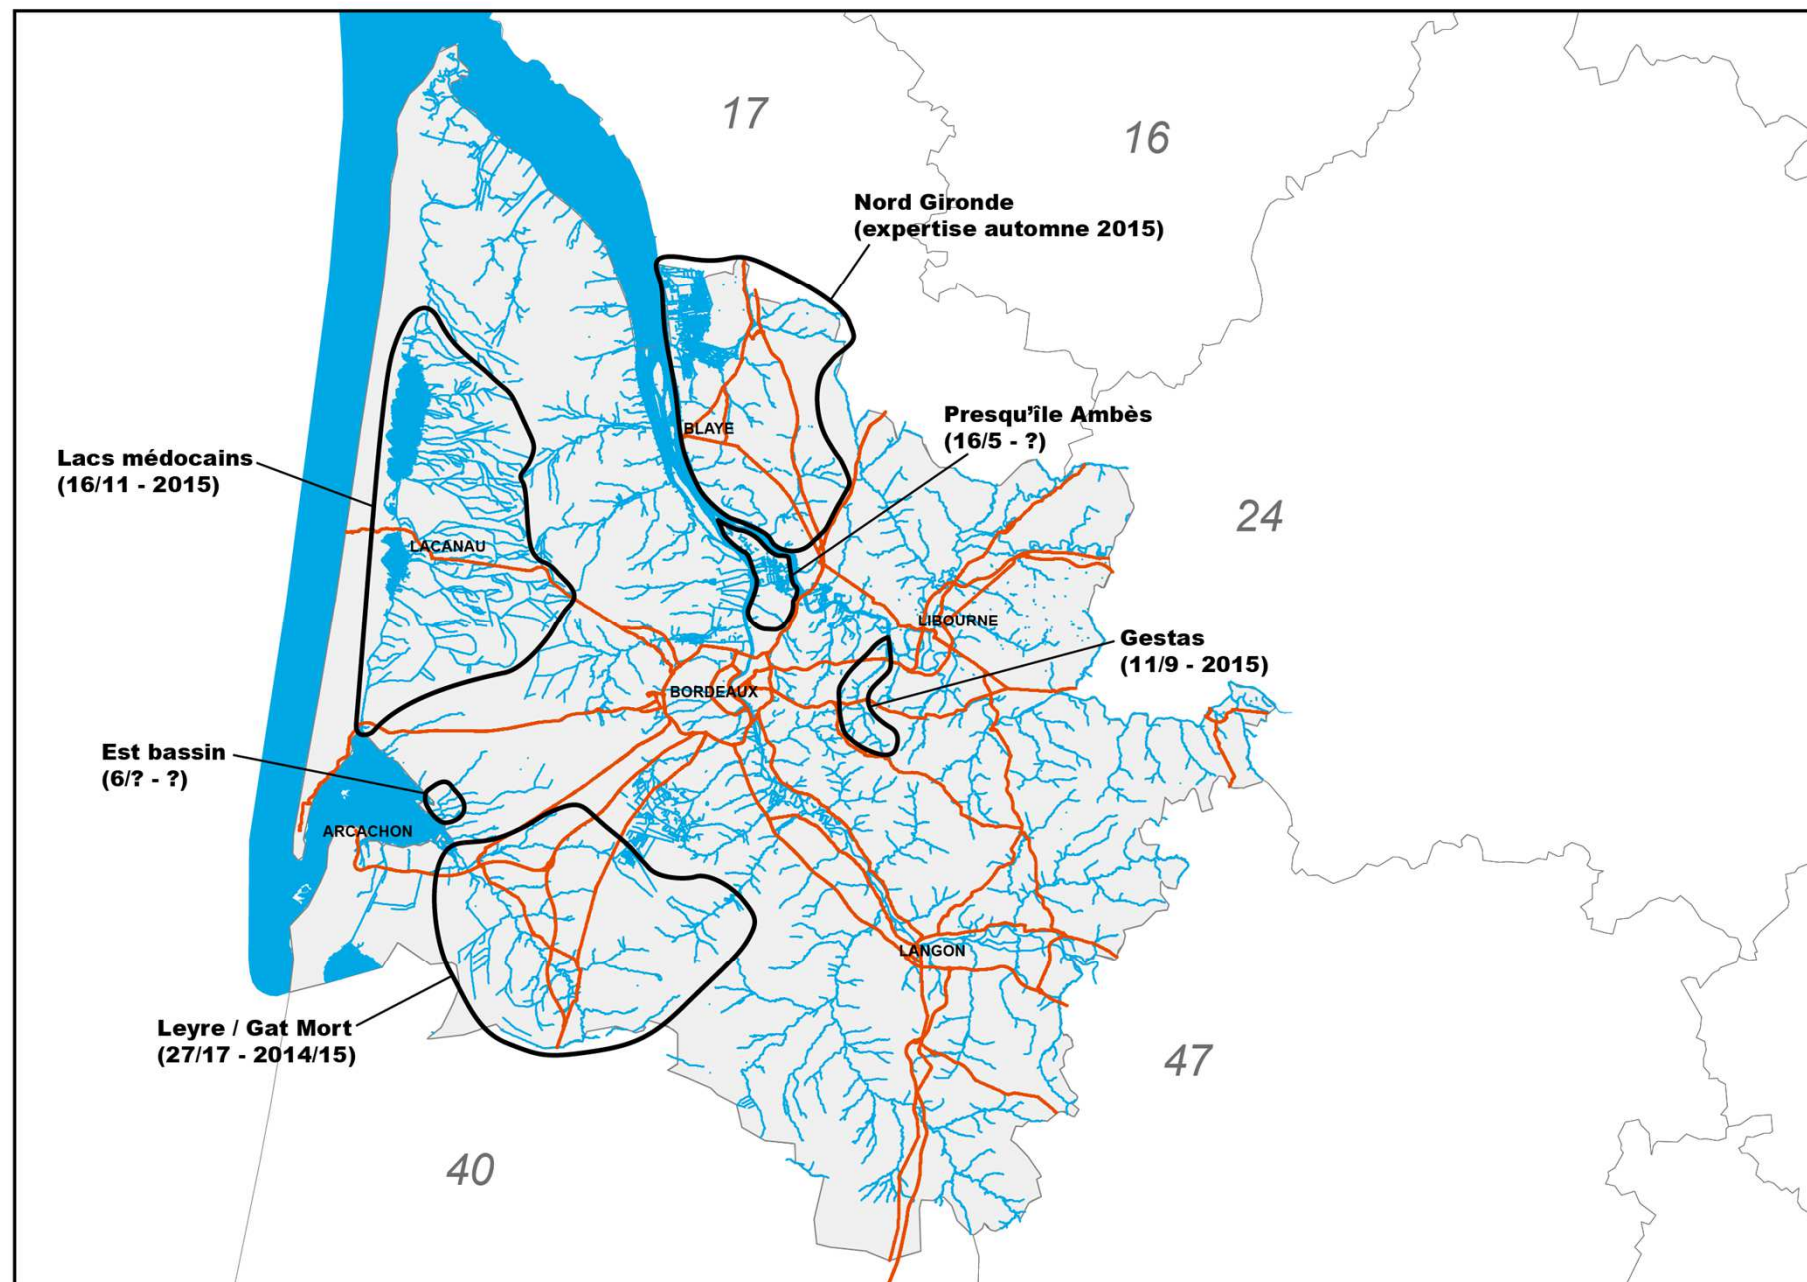

Double encorbellement

Expertise



Réalisation



Ponton flottant



Ponton flottant



Double encorbellement

Expertise



Réalisation



Suivi et entretien



► Doublement glissière...ou pas



Palissades anti-remontées



Des détails essentiels



Des détails essentiels



Ajustements



► La vie est belle en Gironde



► Et ça fonctionne !!!!!!!

